




## HANDHAVANDE 16+

VERSION : 3.69  
UTGÅVA : 2006-08-25

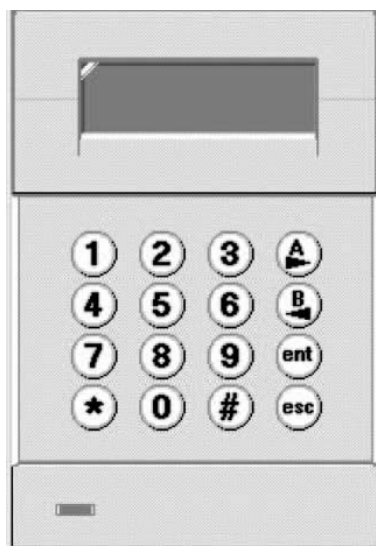

### Innehåll:

På / Av / Återställning.....	2
Uteslutning av larmpunkter, Tid/Datum och Händelseregister.....	3
Koder.....	4

**Larm leverantör:** .....

**Adress:** .....

.....

**Telefon:** .....

## Påslag av hela inbrottslarmet.

1. Tryck "kod" och A

2. Display visar



och larmet kommer automatiskt att aktiveras, lämna lokalen.

## Avslag av inbrottslarmet.

1. Tryck "kod" och ent

2. Larmet är fränkopplat (av.)

## På och Av-slag av valfritt larmområde.

1. Tryck "kod" och B

2. Display visar t.ex.



3. Ändra gruppstatus genom att trycka motsvarande siffra, avsluta med ENT.

4. Display visar



och valda områden kommer att slås på eller av, lämna lokalen.


## Återställning av inbrottslarm vid utlöst larm.

1. Tryck "kod"

2. Den larmande adressen visas t.ex.



eller



undersök larmorsaken, vid behov bläddra med A eller B.

3. Återställ sedan med esc (inom 2 min).

4. Display visar normalt aktuell tid och datum när allt är återställt.

## **Kontroll av händelseregister.**

1. Tryck "kod" och ent

2. Tryck 9.

3. I händelseregistret kan man bläddra genom att använda tangenterna:

A = Framåt i tiden

B = Bakåt i tiden

Med hjälp av # visas datum

4. Avsluta kontrollen genom att trycka esc 2 gånger.

## **Uteslutning av felaktiga larpunkter i inbrottslarmet**

1. Tryck "kod" och ent +ent

2. Bläddra fram den eller de adresser som skall uteslutas med A och B

3. Uteslut med hjälp av #

4. Tryck ent och alla adresser som inte är uteslutna kommer att bli påslagna.

5. Meddela säkerhetsansvarig snarast.

## **Tid och Datum**

1. Tryck "Säk.kod" och ent +B +ent

2. Bläddra fram den funktion som skall ändras med A och B

1= Tid 2= Datum 3= Sommartid startar 4= Sommartid slutar

3. Tryck ent och knappa in nya siffror, och ent.

4. Avsluta genom att trycka esc 2 gånger.

## Användarkoder

1. Tryck Säkerhetskoden "pos.14 kod" och ent+ 4
2. Bläddra fram till den kodposition som skall ändras med A och B
3. Tryck ent + "ny kod" och ent.
4. Avsluta genom att trycka esc 2 gånger.

Position	Användare	Siffror
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14	"Säk"	
15	"Serv"	